

S-Class Professional Black S-Class Professional

Polycristallin

240 Wc => 250 Wc

Durabilité et performance pour toutes les toitures

AVANTAGES

- Compatible avec nos solutions pour l'intégration et l'intégration simplifiée
- Rendements optimisés même en lumière diffuse
- Tenue mécanique garantie (résistance 5400 Pa)
- 100% PID SAFE

CARACTÉRISTIQUES

- Garantie produit 10 ans*
- Garantie de performance linéaire jusqu'à 26 ans*
- Verre antireflet pour un rendement optimisé même en lumière diffuse
- Flashtest individuel de chaque module



- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730
- Heavy Snow Load tested
- Ammonia resistance tested
- Salt corrosion resistance tested
- ANSI/UL 1703 listed
- Periodic inspection



* Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux conditions de garantie Centrosolar AG, sur www.centrosolar.fr

S-Class Professional Black - S-Class Professional polycristallin

Puissance dans STC*

Type de module	S 240P60 Professional Black S 240P60 Professional	S 250P60 Professional Black S 250P60 Professional	
Puissance nominale (Pmpp)	240	250	Wc
Courant de court-circuit (Isc)	8,72	8,91	A
Tension à vide (Uoc)	37,32	37,62	V
Tension (Umpp)	29,40	29,73	V
Courant (Impp)	8,17	8,41	A
Rendement η	14,60	15,20	%

* Dans les conditions d'essai standard (STC) (1 000 W/m², spectre AM 1.5, température des cellules 25°C).

Puissance à 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Type de module	S 240P60 Professional Black S 240P60 Professional	S 250P60 Professional Black S 250P60 Professional	
Puissance nominale (Pmpp)	179,65	187,09	Wc
Courant de court-circuit (Isc)	7,02	7,17	A
Tension à vide (Uoc)	35,12	35,39	V
Tension (Umpp)	27,60	27,91	V
Courant (Impp)	6,51	6,70	A

Caractéristiques thermiques



TK Pmpp	-0,43 %/K
TK Uoc	-0,35 %/K
TK Isc	0,03 %/K
NOCT	46 ± 2 °C

Matériaux employés

Face avant	Verre solaire antireflet 3,2 mm
Boîte de raccordement	IP 65

Autres caractéristiques techniques et mécaniques

Gamme de puissance	± 3,99	%
Tension système	1000	V
Courant inverse admissible (IR)	15	A
Tolérance de mesure Pmpp aux conditions STC	± 3	%
Nombre de cellules	60	
Dimensions des cellules	156 mm x 156 mm	
Poids	20 ± 0,5	kg
Résistance mécanique	5400	Pa
Connecteurs KOSTAL		

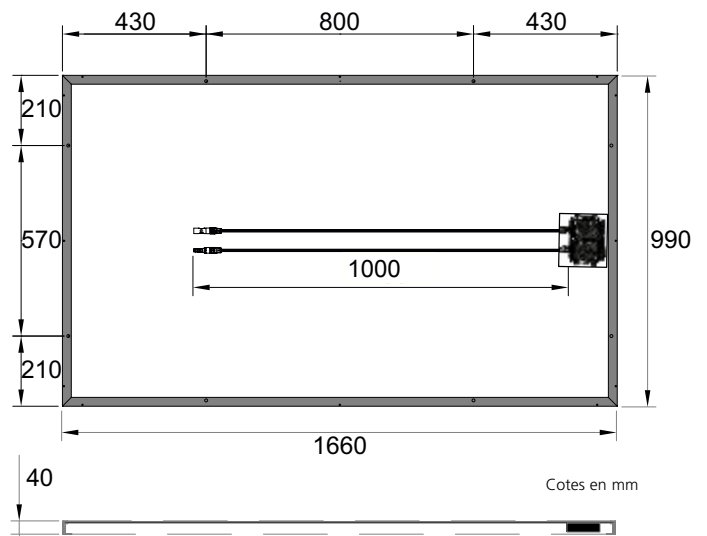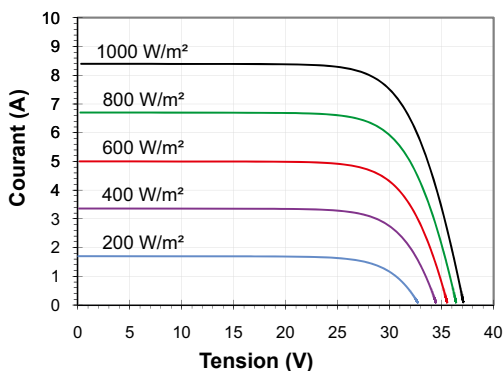

CENTROSOLAR FRANCE SARL
Espace Européen
15, chemin du Saquin, Batiment G
69130 Ecully
FRANCE
Tel.: +33 (0)4 69 84 82 10
info.france@centrosolar.com
www.centrosolar.fr



Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.